


本体解説図



節煙支援タイマー

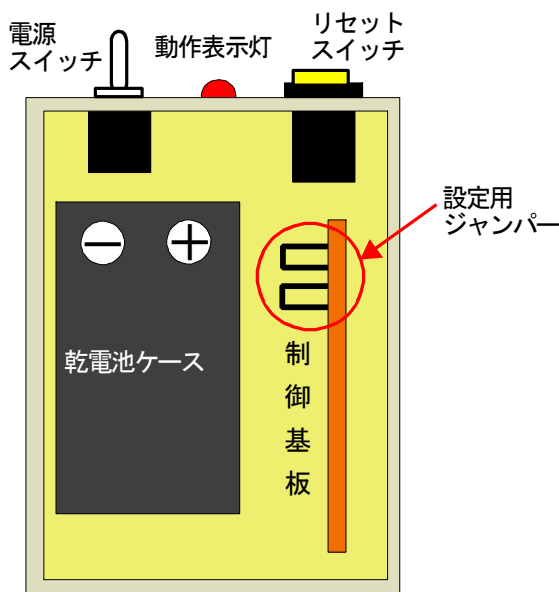

取扱説明書



CG50L

(有)茨城電子技研

〒300-0023 茨城県土浦市冲宿町726
TEL029 (828) 0711 (代) FAX029 (828) 2177
<http://www.ibaden.net> info@ibaden.net

製品仕様

主要構成部品	2IC, 3TR, 他
時限間隔	約15分<出荷時> 20分、25分に設定変更可能
電 源	S006P型乾電池 (9V)
製品寸法	85×60×40 ^{mm} (突起部含まず)
製品重量	約80g (乾電池含まず)

本製品は、予告なしに改良されることがあります

はじめに・・・

このたびは、節煙支援タイマー「パブロフ」をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。この装置は、節煙をしたと思うが、気がつくとタバコに火をつけてしまうヘビースモーカーの方に喫煙のタイミングを知らせてその量を低減させるためのタイマーです。ご利用に際しましては、本書を良くご理解の上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

■ 本装置の特徴

- ・乾電池仕様でポケット型のため常に携帯することができます。
- ・設定によりタイマーの時限間隔を3段階に変更できます。
- ・就寝中等、スイッチを切ることで電池の消耗を防ぎます。

■ 警告／注意

- ・防水構造ではありません。濡らさないでください。
- ・ブザーは一定時間で停止します。表示灯が消えていた時は喫煙タイムを過ぎています。
- ・電池切れに注意してください。

■ 製品の保証

通常のご使用において製品に不具合が発生した場合は、お買い上げ後6ヶ月間は無料で修理をいたします。その後は、有償

修理とさせていただきます。ただし、製品の受渡しに関する運賃送料等は、保証期間中も含めてすべてお客様のご負担となりますのでご了承ください。

■ お願い

本装置を使用した上でお客様が節煙できなかった場合、当社がそれらを補填する類のものではありません。

■ 本装置の使用方法

- 1 フタを開け、指定の乾電池<S006P型>を極性に注意してセットしてください。(逆接続保護回路が付いています)
- 2 タバコを吸い終わったら電源スイッチを入れてください。表示灯が点等しタイマーが動作します。表示灯が点灯しないときはリセットスイッチを押してください。表示灯はタイマー動作中のみ点灯します。
- 3 約15分後にブザーが鳴って表示灯が消え、喫煙タイムになったことを知らせます。
- 4 一服終了後にリセットスイッチを押して再度タイマーを動作させてください。
- 5 就寝等、長時間使用しない時は電源スイッチを切ってください。
- 6 時限間隔を変更する時は、内部制御基板の設定用ジャンパーをニッパーや爪切りで切断してください。どちらか1本の切断で20分に、2本とも切断すると25分タイマーに変更することができます。
- 7 乾電池の寿命は使用頻度により大きく変化しますので時々確認してください。アルカリ型乾電池のご使用をお勧めします。